




エルボ (非鉛) RoHS2指令に対応しています


耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

# 引込口・引出口の配線美化に

エルボ

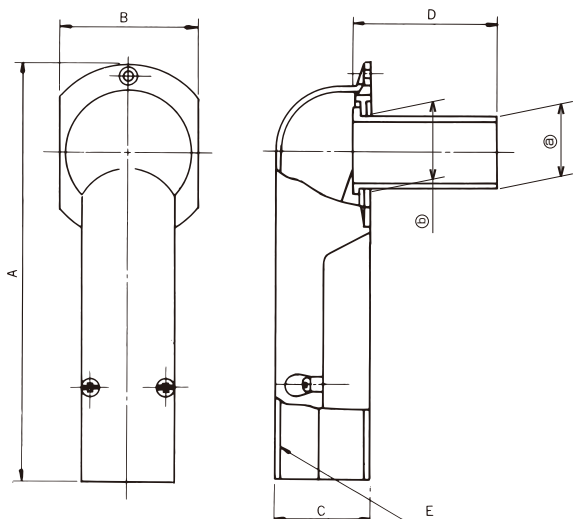

**ELV-16W** 22兼用  
アイボリー

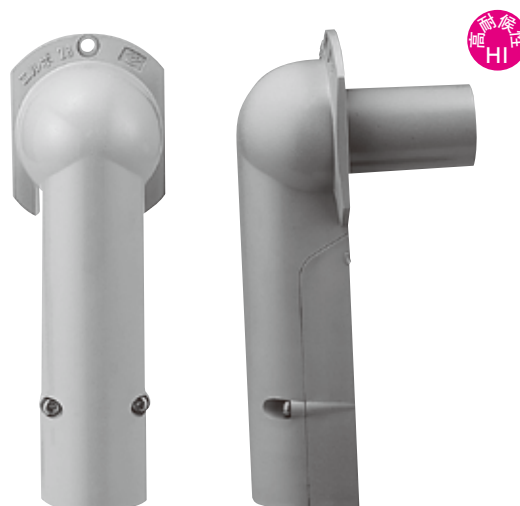

**ELV-28**  
ライトグレー

## エルボ

品名記号		適合電線管			標準価格	入数	寸法 (mm)					
アイボリー	ライトグレー						A	B	C	D	⊙	⊙
<b>ELV-16W</b>	<b>ELV-16</b>	VE16・VE22兼用			360	50	152	46	30.5	50	24.5	25.8
<b>ELV-28W</b>	<b>ELV-28</b>	VE28			510	50	179	60	39.5	60	31.6	33.3

※ エルボ16の場合のみEにプッシングを使用します。