
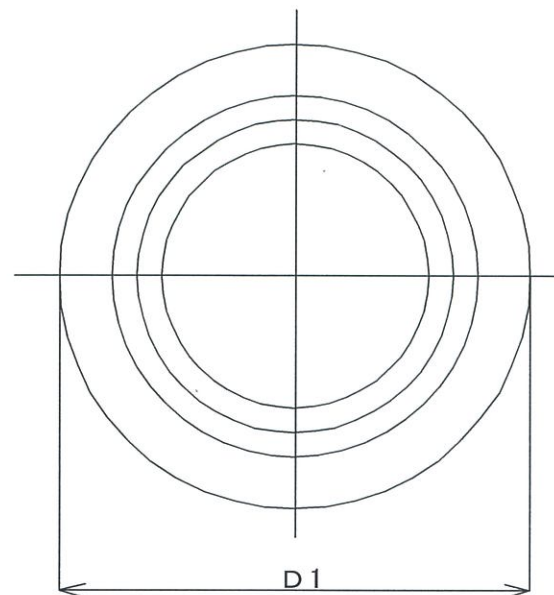


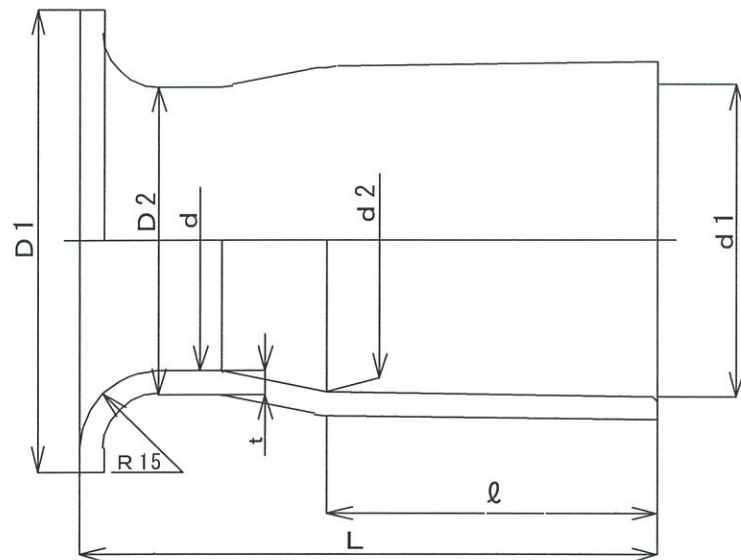

品名 記号		呼び	D1	D2	L	t	d	d1	d2	ℓ
ライトグレー	ダークグレー									
*BL-16	*HI BL-16	16	36	22±0.20	77	2.0±0.2	18±0.60	22.40±0.20	21.60±0.20	32 ⁺⁴ ₀
*BL-22	*HI BL-22	22	42	26±0.30	80	2.0±0.2	22±0.65	26.45±0.20	25.55±0.20	35 ⁺⁴ ₀
BL-28	HI BL-28	28	50	34±0.30	85	3.0±0.3	28±0.90	34.55±0.25	33.45±0.25	40 ⁺⁴ ₀
BL-36	HI BL-36	36	60	42±0.35	90	3.5±0.4	35±1.15	42.60±0.25	41.40±0.25	44 ⁺⁴ ₀
BL-42	HI BL-42	42	70	48±0.40	100	4.0±0.4	40±1.20	48.70±0.30	47.30±0.30	55 ⁺⁴ ₀
BL-54	HI BL-54	54	90	60±0.50	110	4.5±0.4	51±1.30	60.80±0.30	59.20±0.30	63 ⁺⁴ ₀
BL-70	HI BL-70	70	105	76±0.50	115	4.5±0.4	67±1.30	76.80±0.30	75.20±0.30	69 ⁺⁴ ₀
BL-82	HI BL-82	82	115	89±0.50	120	5.9±0.4	77.2±1.30	89.80±0.30	88.20±0.30	72 ⁺⁴ ₀
*BL-100	*HI BL-100	100	140	114±0.60	140	7.1±0.5	100±1.60	115.00±0.35	113.0±0.35	92 ⁺⁴ ₀
*BL-125	*HI BL-125	125	170	140±0.80	160	7.5±0.5	125±1.80	141.20±0.40	138.8±0.40	112 ⁺⁴ ₀
*BL-150	*HI BL-150	150	200	165±1.00	190	9.6±0.7	146±2.40	166.50±0.50	163.3±0.50	140 ⁺⁴ ₀

備考1) 指示無き寸法の許容差は、±10%とする。

備考2) *印は、自社規格品とする。

備考3) 呼び径100、125、150のd2寸法は参考値。

尺 度	単 位	作成日	製 図	検 図	承 認	材 質	品 名
free	mm	2024 05.08	寺 平	丹 下	伊 藤	硬質塩化 ビニル 樹脂	VE用ベルマウス(BL)
							第三者認証 JET/NEXCO仕様
							 株式会社 伊藤電気製作所