
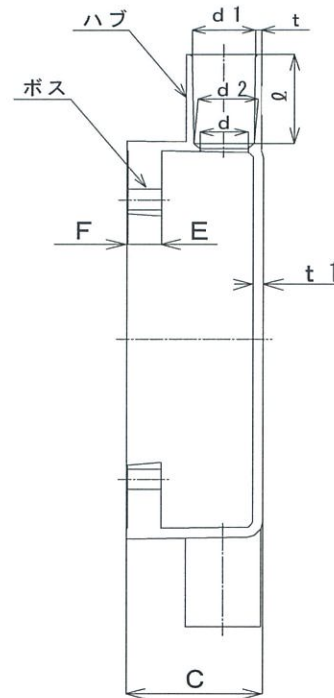


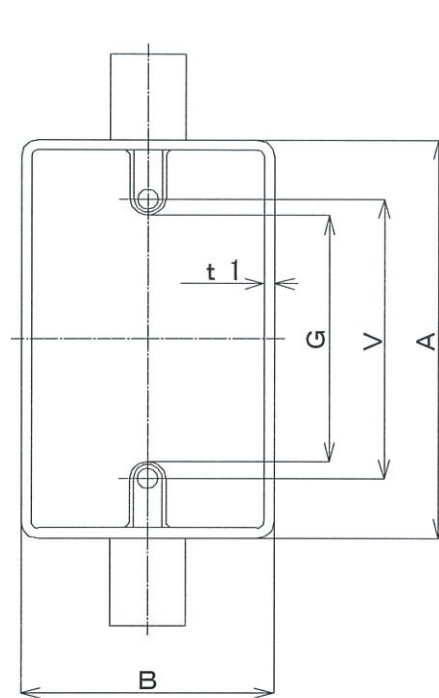

略図		
呼び	1方出	2方出
品番	-1	-2

品名記号		品 種	呼び	A	B	C	t1	V	G(最小値)	E(最小値)	F(参考)	d	d1	d2	ℓ	t(最小値)
アイボリー	ライトグレー															
SW-14-1W	SW-14-1	SW1 40 1-14	14	119	74	40	3±0.3	83.5±0.4	73	8	0.5±0.2	14±0.60	18.4±0.20	17.6±0.20	25 ⁺⁴ ₀	1.0
SW-14-2W	SW-14-2	SW1 40 2-14	14	119	74	40	3±0.3	83.5±0.4	73	8	0.5±0.2	14±0.60	18.4±0.20	17.6±0.20	25 ⁺⁴ ₀	1.0
SW-16-1W	SW-16-1	SW1 40 1-16	16	119	74	40	3±0.3	83.5±0.4	73	8	0.5±0.2	18±0.60	22.4±0.20	21.6±0.20	30 ⁺⁴ ₀	1.0
SW-16-2W	SW-16-2	SW1 40 2-16	16	119	74	40	3±0.3	83.5±0.4	73	8	0.5±0.2	18±0.60	22.4±0.20	21.6±0.20	30 ⁺⁴ ₀	1.0
SW-22-0W	SW-22-0	SW1 50-22	22	119	74	50	3±0.3	83.5±0.4	73	8	0.5±0.2					
SW-22-1W	SW-22-1	SW1 50 1-22	22	119	74	50	3±0.3	83.5±0.4	73	8	0.5±0.2	22±0.65	26.5 ^{+0.15} _{-0.25}	25.6 ^{+0.15} _{-0.25}	35 ⁺⁴ ₀	1.0
SW-22-2W	SW-22-2	SW1 50 2-22	22	119	74	50	3±0.3	83.5±0.4	73	8	0.5±0.2	22±0.65	26.5 ^{+0.15} _{-0.25}	25.6 ^{+0.15} _{-0.25}	35 ⁺⁴ ₀	1.0
SW-28-1W	SW-28-1	SW1 50 1-28	28	119	74	50	3±0.3	83.5±0.4	73	8	0.5±0.2	28±0.90	34.6 ^{+0.20} _{-0.30}	33.5 ^{+0.20} _{-0.30}	40 ⁺⁴ ₀	1.8
SW-28-2W	SW-28-2	SW1 50 2-28	28	119	74	50	3±0.3	83.5±0.4	73	8	0.5±0.2	28±0.90	34.6 ^{+0.20} _{-0.30}	33.5 ^{+0.20} _{-0.30}	40 ⁺⁴ ₀	1.8

備考) 指示無き寸法の許容差は、±10%とする。

尺 度	単 位	作成日	製 図	検 図	承 認	材 質	品 名
free	mm	2024 05.08	寺 平	丹 下	伊 藤	硬質塩化 ビニル 樹脂	露出用スイッチボックス(SW) 1ケ用
							JIS C 8435/第三者認証(JET)
							株式会社 伊藤電気製作所