


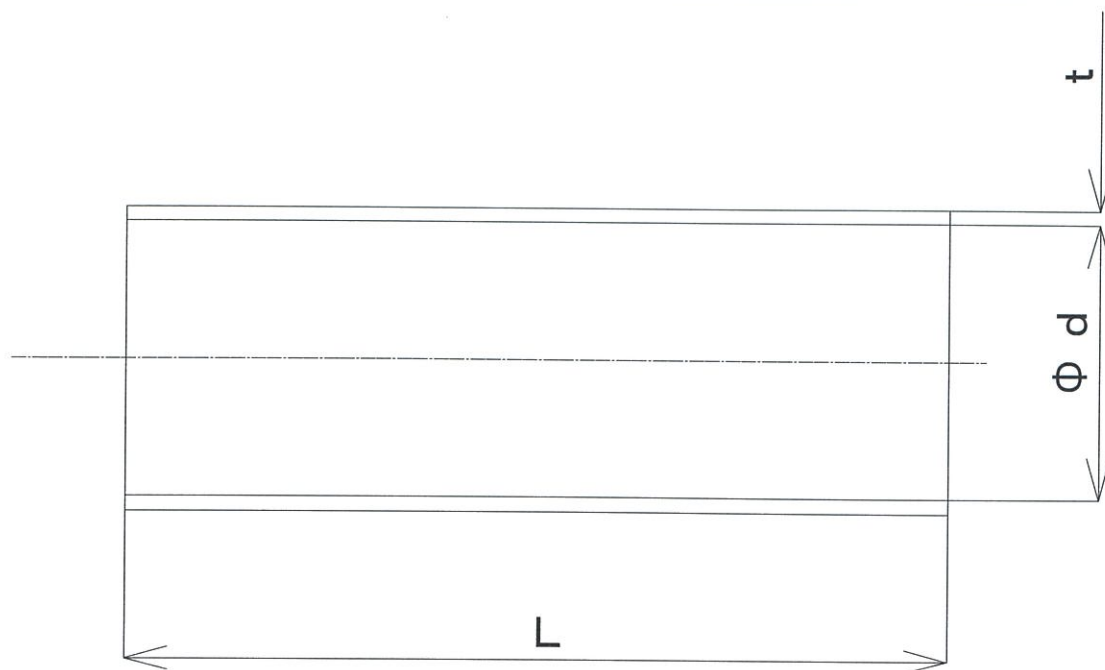

| 品名     |         | 記号         | 呼び  | φ d        | t(最小値) | L                               |
|--------|---------|------------|-----|------------|--------|---------------------------------|
| ライトグレー |         | ダークグレー     |     |            |        |                                 |
|        |         |            | 14  | 18.7±0.40  | 1.0    | 55 <sup>+8</sup> <sub>-1</sub>  |
|        | 1C-16   | HI 1C-16   | 16  | 22.7±0.40  | 1.0    | 65 <sup>+8</sup> <sub>-1</sub>  |
|        | 1C-22   | HI 1C-22   | 22  | 26.8±0.40  | 1.0    | 80 <sup>+8</sup> <sub>-1</sub>  |
|        | 1C-28   | HI 1C-28   | 28  | 34.9±0.50  | 1.8    | 95 <sup>+8</sup> <sub>-1</sub>  |
|        | 1C-36   | HI 1C-36   | 36  | 43.0±0.50  | 2.2    | 120 <sup>+8</sup> <sub>-1</sub> |
|        | 1C-42   | HI 1C-42   | 42  | 49.1±0.60  | 2.2    | 135 <sup>+8</sup> <sub>-1</sub> |
|        | 1C-54   | HI 1C-54   | 54  | 61.2±0.60  | 2.5    | 160 <sup>+8</sup> <sub>-1</sub> |
|        | 1C-70   | HI 1C-70   | 70  | 77.2±0.60  | 3.0    | 200 <sup>+8</sup> <sub>-1</sub> |
|        | 1C-82   | HI 1C-82   | 82  | 90.2±0.60  | 3.5    | 230 <sup>+8</sup> <sub>-1</sub> |
|        | *1C-100 | *HI 1C-100 | 100 | 115.6±0.60 | 3.5    | 250 <sup>+8</sup> <sub>-1</sub> |

備考1) 指示無き寸法の許容差は、 $\pm 10\%$ とする。

備考2) \*印は、JIS規格外品(自社規格品)とする。

| 尺 度  | 単 位 | 作成日           | 製 図 | 検 図 | 承 認 | 材 質               | 品 名                  | 送りカップリング<br>1C |
|------|-----|---------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|----------------|
| free | mm  | 2025<br>08.07 | 寺 平 | 丹 下 | 伊 藤 | 硬質塩化<br>ビニル<br>樹脂 | JIS C8432 第三者認証(JET) |                |
|      |     |               |     |     |     |                   | 株式会社 伊藤電気製作所         |                |