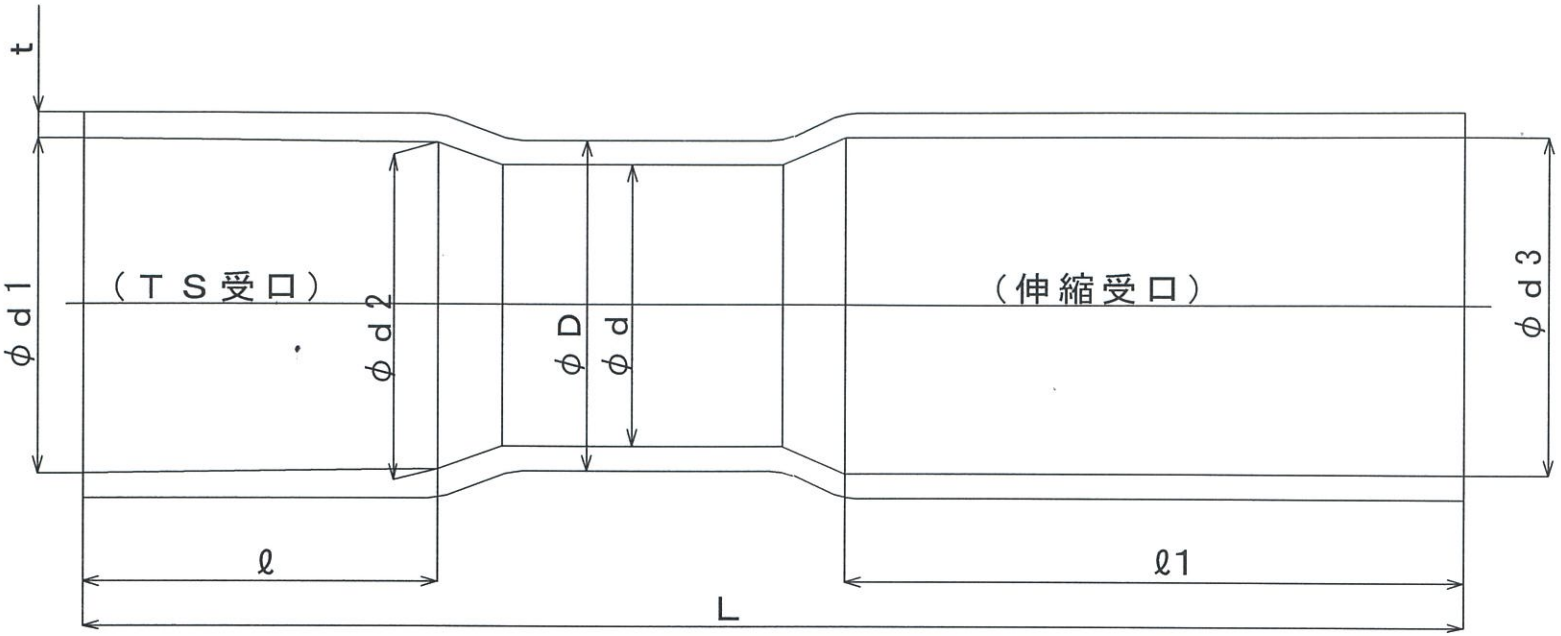

品名　記号						呼び	φd1	φd2	ℓ	t(最小値)	φd	φD	φd3	ℓ1	L
アイボリー		ライトグレー		ダークグレー											
						14	18.40±0.20	17.60±0.20	25^{+4}_{-0}	1.0	14±0.60	18±0.20	18.7±0.4	35	90^{+8}_{-1}
	3C−16W		3C−16		HI 3C−16	16	22.40±0.20	21.60±0.20	30^{+4}_{-0}	1.0	18±0.60	22±0.20	22.7±0.4	40	105^{+8}_{-1}
	3C−22W		3C−22		HI 3C−22	22	$26.50^{+0.15}_{-0.25}$	$25.60^{+0.15}_{-0.25}$	35^{+4}_{-0}	1.0	22±0.65	26±0.25	26.8±0.4	50	130^{+8}_{-1}
	3C−28W		3C−28		HI 3C−28	28	$34.60^{+0.20}_{-0.30}$	$33.50^{+0.20}_{-0.30}$	40^{+4}_{-0}	1.8	28±0.90	34±0.30	34.9±0.5	70	160^{+8}_{-1}
	3C−36W		3C−36		HI 3C−36	36	42.60±0.25	41.40±0.25	44^{+4}_{-0}	2.2	35±1.15	42±0.35	43.0±0.5	80	175^{+8}_{-1}
	3C−42W		3C−42		HI 3C−42	42	48.70±0.30	47.30±0.30	55^{+4}_{-0}	2.2	40±1.20	48±0.40	49.1±0.6	90	205^{+8}_{-1}
	3C−54W		3C−54		HI 3C−54	54	60.80±0.30	59.20±0.30	63^{+4}_{-0}	2.5	51±1.30	60±0.50	61.2±0.6	110	245^{+8}_{-1}
	3C−70W		3C−70		HI 3C−70	70	76.80±0.30	75.20±0.30	69^{+4}_{-0}	3.0	67±1.30	76±0.50	77.2±0.6	130	280^{+8}_{-1}
	3C−82W		3C−82		HI 3C−82	82	89.80±0.30	88.20±0.30	72^{+4}_{-0}	3.5	77.2±1.30	89±0.50	90.2±0.6	145	300^{+8}_{-1}
			*3C−100		*HI 3C−100	100	115.00±0.35	113.00±0.35	92^{+4}_{-0}	3.5	100±1.60	114±0.60	115.4±0.7	180	350^{+8}_{-1}

備考1）指示無き寸法の許容差は、±10%とする。
備考2）＊印は、JIS規格外品（自社規格品）とする。

尺度	単位	作成日	製図	検図	承認	材質	品名	伸縮カップリング 3C
free	mm	2025 08.07	寺平	丹下	伊藤	硬質塩化ビニル樹脂		JIS C 8432/第三者認証(JET)
								株式会社 伊藤電気製作所