
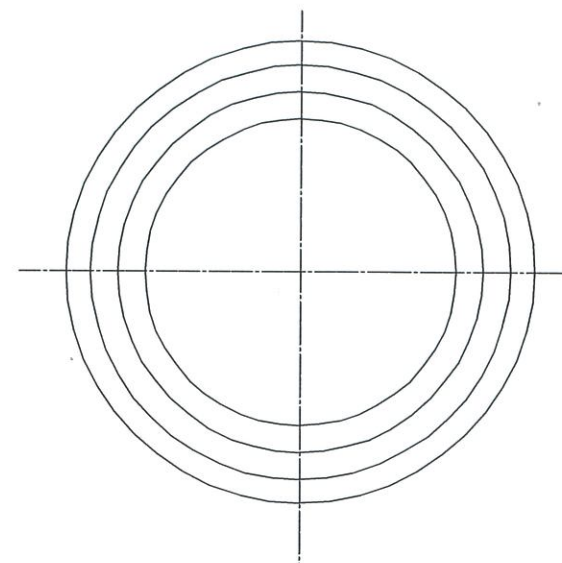


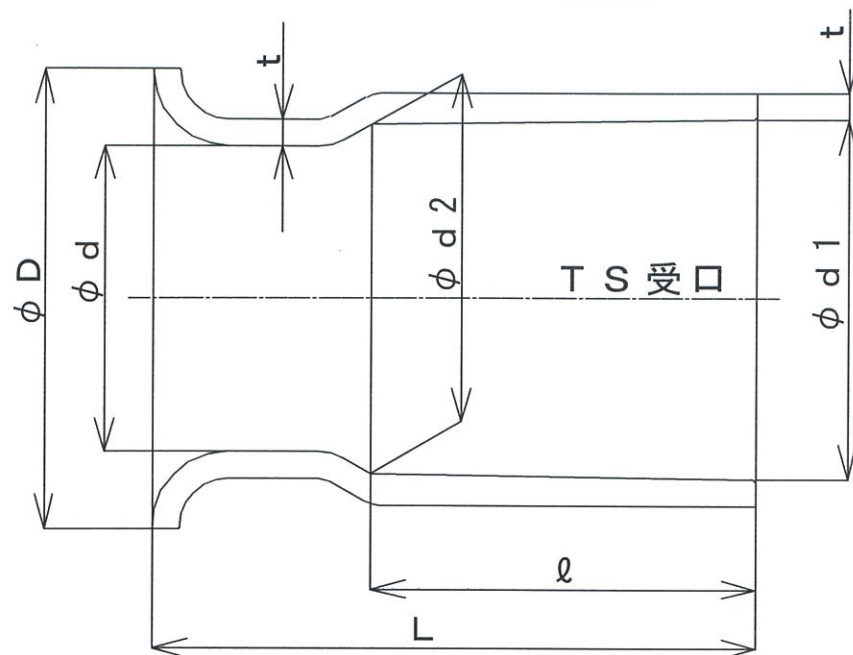

品名 記号			呼び	φ D	L(最小値)	φ d	t(最小値)	φ d1	φ d2	ℓ
アイボリー	ライトグレー	ダークグレー								
			14	25	36	14±0.60	1.0	18.40±0.20	17.60±0.20	25 ⁺⁴ ₋₀
B-16W	B-16	HI B-16	16	30	40	18±0.60	1.0	22.40±0.20	21.60±0.20	30 ⁺⁴ ₋₀
B-22W	B-22	HI B-22	22	35	48	22±0.65	1.0	26.5 ^{+0.15} _{-0.25}	25.6 ^{+0.15} _{-0.25}	35 ⁺⁴ ₋₀
B-28W	B-28	HI B-28	28	45	55	28±0.90	1.8	34.6 ^{+0.20} _{-0.30}	33.5 ^{+0.20} _{-0.30}	40 ⁺⁴ ₋₀
B-36W	B-36	HI B-36	36	55	61	35±1.15	2.2	42.60±0.25	41.40±0.25	44 ⁺⁴ ₋₀
B-42W	B-42	HI B-42	42	63	74	40±1.20	2.2	48.70±0.30	47.30±0.30	55 ⁺⁴ ₋₀
B-54W	B-54	HI B-54	54	77	84	51±1.30	2.5	60.80±0.30	59.20±0.30	63 ⁺⁴ ₋₀
B-70W	B-70	HI B-70	70	94	91	67±1.30	3.0	76.80±0.30	75.20±0.30	69 ⁺⁴ ₋₀
B-82W	B-82	HI B-82	82	110	97	77.2±1.30	3.5	89.80±0.30	88.20±0.30	72 ⁺⁴ ₋₀
	*B-100	*HI B-100	100	137	—	100±1.70	3.5	115.00±0.35	113.00±0.35	92 ⁺⁴ ₋₀

備考1) 指示無き寸法の許容差は、±10%とする。

備考2) *印は、JIS規格外品(自社規格品)とする。

尺 度	単位	作成日	製 図	検 図	承 認	材 質	品 名	ブッシング B	
free	mm	2025 08.07	寺 平	丹 下	伊 藤	硬質塩化 ビニル 樹脂	JIS C 8432/第三者認証(JET)		
							株式会社 伊藤電気製作所		