

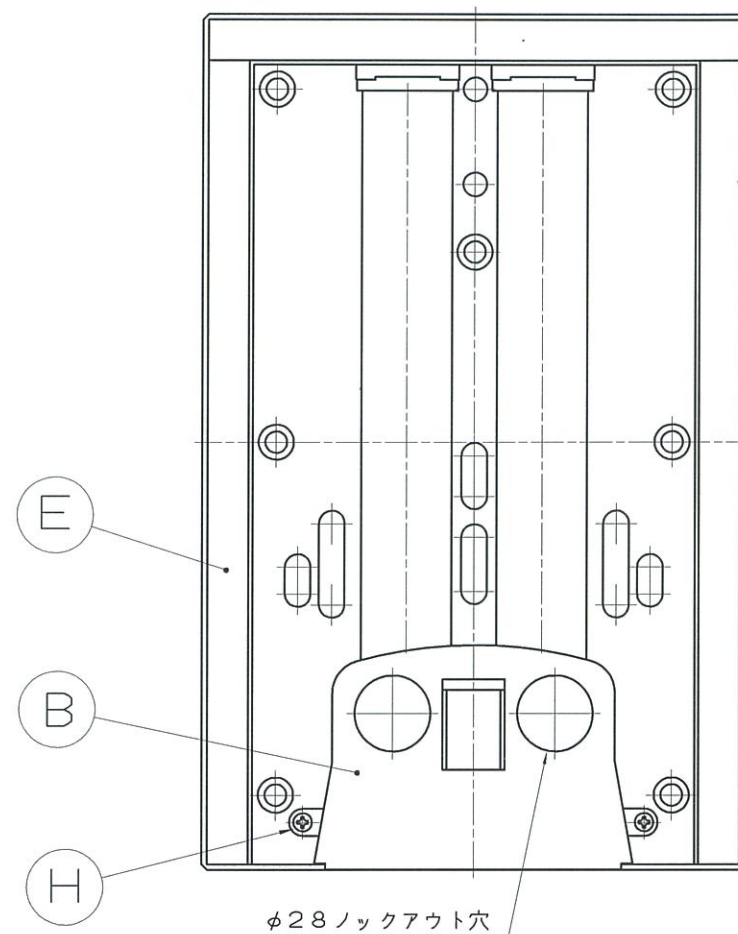


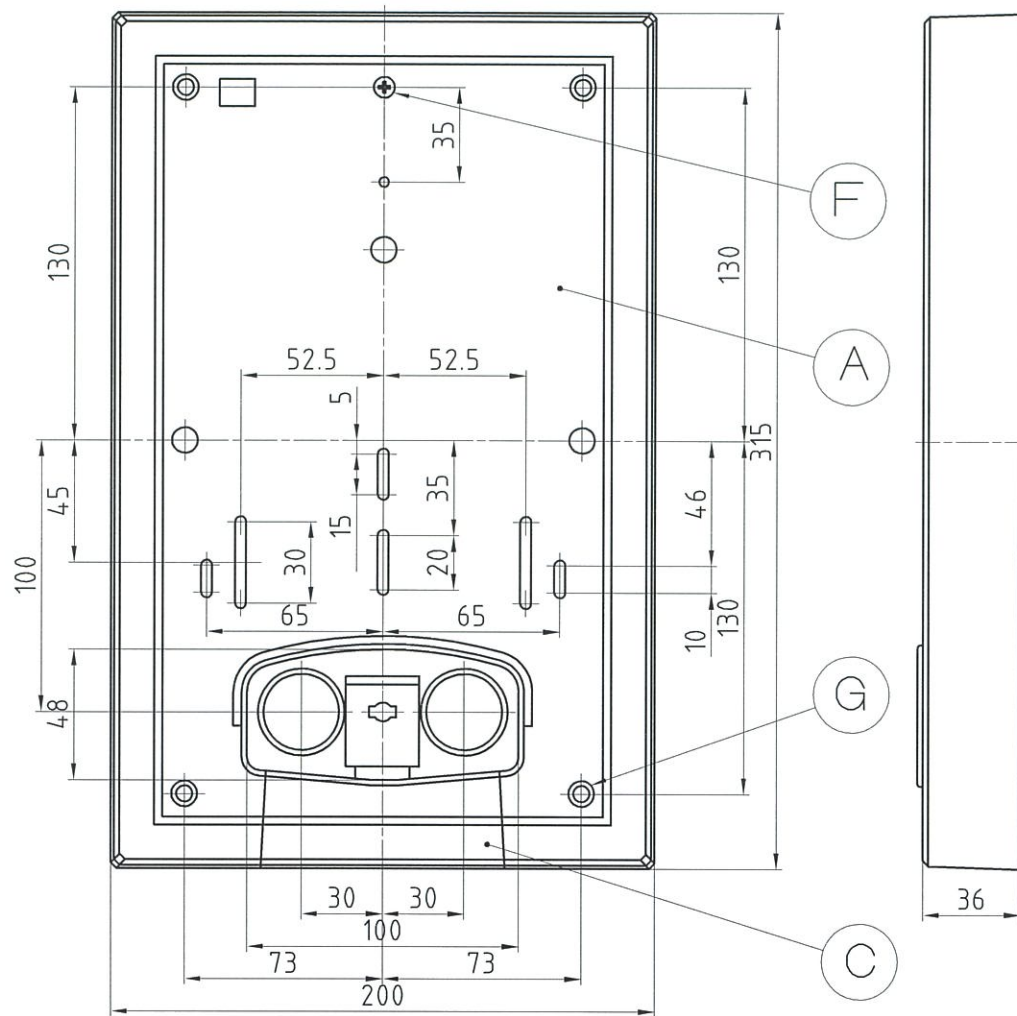

φ28ノックアウト穴


TS22用受口

φ25.6ノックアウト穴

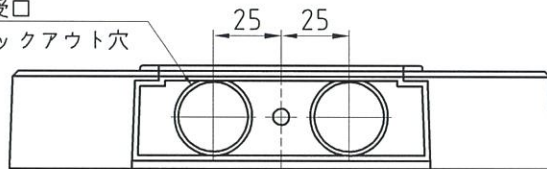

TS22用受口

φ25.6ノックアウト穴

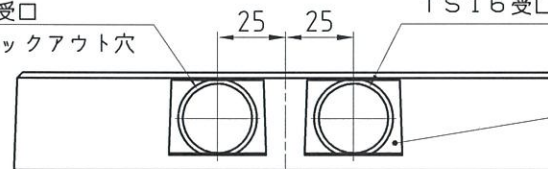

TS16受口

D

記号	品 名	材 質	寸 法	摘 要	記号	品 名	材 質	寸 法	摘 要	承認	設計	製図	品名	品番	
A	ボデー	自己消火性A.C.S.樹脂	315×200×36	V-0仕様	F	クッピンネジなべ	ステンレス	φ4.5×20 l		伊藤	丹下	寺平	単3、30A耐候型用 カフプレート MP-30T MP-30T-LG	ITC 株式会社 伊藤電気製作所	
B	通線カバー	同 上	290×136×32.3	同 上	G	丸頭木ネジ	鉄	φ4.5×56 l	ユニクロ メッキ						
C	スライド	同 上	109×65×32.7	同 上	H	クッピンネジなべ	同 上	φ4×12 l	同 上	尺度	作成日				
D	ブッシュ	同 上	35.5×27×25.5	同 上	I					free	R05,10,27				
E	パッキン	ビーブロック	巾15×厚さ6	日本スチレン ベーパー	J										