


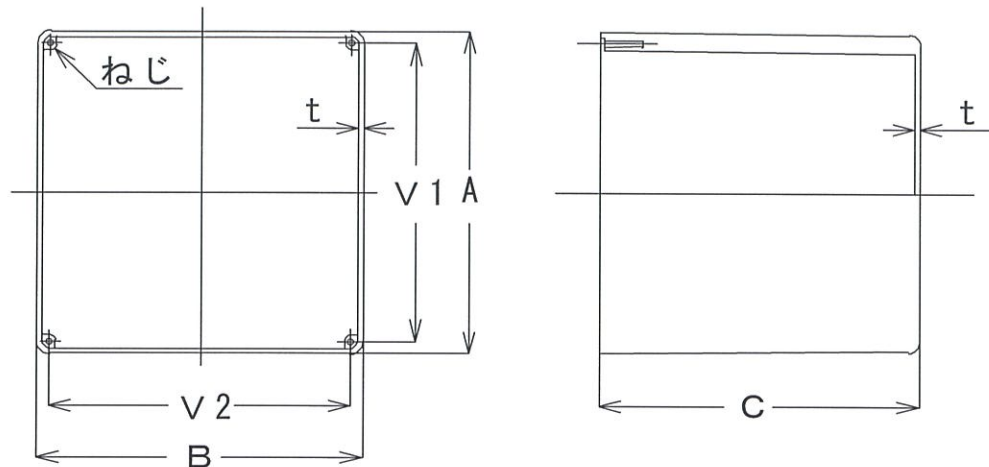

記号及び呼び		縦	横	高さ	厚さ	ね じ 間 隔			インサートナット
グレー	アイボリー	A	B	C	t	V1	V2	許容差	材質:黄銅
BP-101075G(BP- 1)	BP-101075W(BP- 1A)	100±2.0	100±2.0	75±1.0	3.5±0.5	80.5	80.5	±1.0	M4
BP-101010G(BP- 2)	BP-101010W(BP- 2A)	100±2.0	100±2.0	97±1.0	3.8±0.5	80.5	80.5	±1.0	M4
BP-121280G(BP- 3)	BP-121280W(BP- 3A)	120±2.0	120±2.0	80±1.0	3.8±0.5	104.5	104.5	±1.0	M4
BP-151575G(BP- 4)	BP-151575W(BP- 4A)	150±2.0	150±2.0	75±1.0	4.0±0.5	132.0	132.0	±1.0	M4
BP-151510G(BP- 5)	BP-151510W(BP- 5A)	150±2.0	150±2.0	96±1.0	4.0±0.5	132.0	132.0	±1.0	M4
BP-151515G(BP- 6)	BP-151515W(BP- 6A)	150±2.0	150±2.0	146±1.0	4.0±0.5	132.0	132.0	±1.0	M4
BP-202075G	BP-202075W	202±2.0	202±2.0	71±1.0	4.0±0.5	181.0	181.0	±1.0	M4
BP-202010G(BP- 7)	BP-202010W(BP- 7A)	202±2.0	202±2.0	100±1.0	4.0±0.5	181.0	181.0	±1.0	M4
BP-202015G(BP- 8)	BP-202015W(BP- 8A)	202±2.0	202±2.0	150±1.0	4.0±0.5	181.0	181.0	±1.0	M4
BP-202020G(BP- 9)	BP-202020W(BP- 9A)	202±2.0	202±2.0	196±1.0	4.0±0.5	181.0	181.0	±1.0	M4
BP-252510G(BP-10)	BP-252510W(BP-10A)	252±2.0	252±2.0	96±1.0	4.5±0.5	231.5	231.5	±1.0	M5
BP-252515G(BP-11)	BP-252515W(BP-11A)	252±2.0	252±2.0	150±1.0	4.5±0.5	231.5	231.5	±1.0	M5
BP-252520G(BP-12)	BP-252520W(BP-12A)	252±2.0	252±2.0	196±1.0	5.0±0.5	231.5	231.5	±1.0	M5
BP-252525G(BP-13)	BP-252525W(BP-13A)	252±2.0	252±2.0	246±1.0	5.0±0.5	231.5	231.5	±1.0	M5
BP-303010G(BP-14)	BP-303010W(BP-14A)	300±2.0	300±2.0	96±1.0	5.0±0.5	278.5	278.5	±1.0	M5
BP-303015G(BP-15)	BP-303015W(BP-15A)	300±2.0	300±2.0	146±1.0	5.0±0.5	278.5	278.5	±1.0	M5
BP-303020G(BP-16)	BP-303020W(BP-16A)	300±2.0	300±2.0	196±1.0	5.0±0.5	278.5	278.5	±1.0	M5
BP-303030G(BP-17)	BP-303030W(BP-17A)	300±2.0	300±2.0	296±1.0	5.0±0.5	278.5	278.5	±1.0	M5

尺 度	単 位	作成日	製 図	検 図	承 認	材 質	品 名	プールボックス・ボデー (防水型)
free	mm	2026 04・08	寺 平	丹 下	伊 藤	硬質塩化 ビニル 樹脂		
							第三者認証 (JET)	
							株式会社 伊藤電気製作所	