



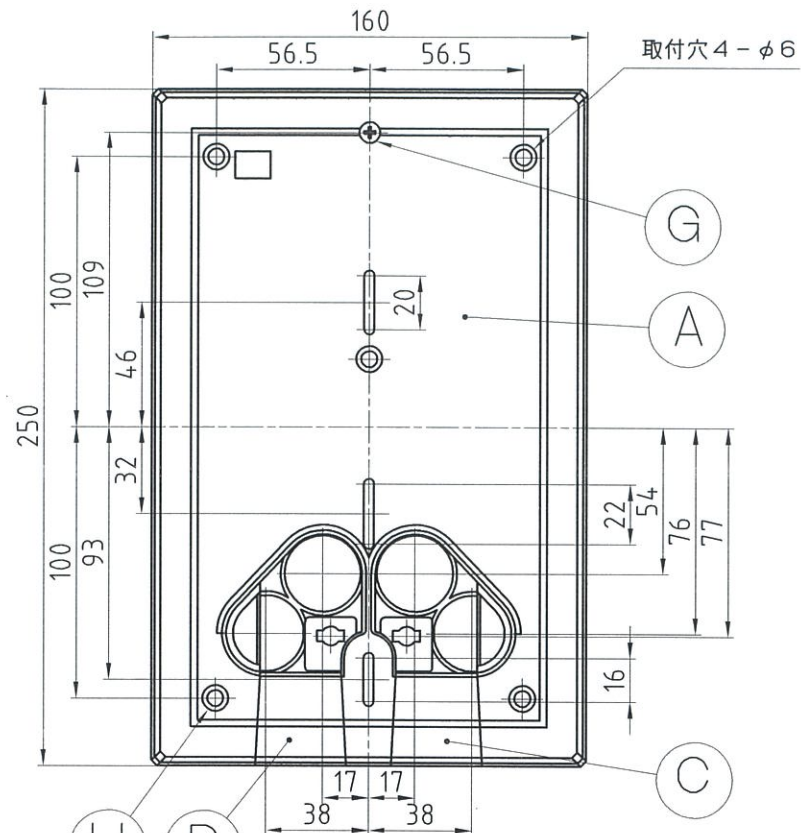


TS22用受口
ロックアウト穴φ25.6




4-φ28ロックアウト穴

TS22用受口
ロックアウト穴φ25.6




TS22用受口
ロックアウト穴φ25.6

TS16用受口



TS16用受口



品名	材質	寸法	摘要	品名	材質	寸法	摘要	承認	設計	製図	品名	品番
A ボデー	自己消火性A.C.S樹脂	250×160×35.5	V-0仕様	F バック	ビブロック	巾13×厚さ6	日本スチレン メーカー	伊藤	丹下	寺平	30Aメータボックス用 カバープレート	
B 遮線カバー	同上	191×125×33	同上	G クレピンネジ	ステンレス	φ4.5×20L					MP-20S	
C スライド右	同上	52×46×34	同上	H 丸頭木ねじ	鉄	φ4.5×56L	ユニクロ メッキ付	尺度	作成日		MP-20S-LG	
D スライド左	同上	52×46×34	同上	I クレピンネジ	同上	φ4×12L	同上	free	R07,07,31		TD	株式会社 伊藤電気製作所
E プッシュ	同上	35×27×25	同上	J								